



## Espositore a bandiera con braccio orizzontale




1

Estrarre il tessuto dell'espositore a bandiera, il braccio orizzontale e l'asta in 3 pezzi dalla custodia di trasporto.



2

Montare prima il braccio orizzontale col segmento piccolo dell'asta.

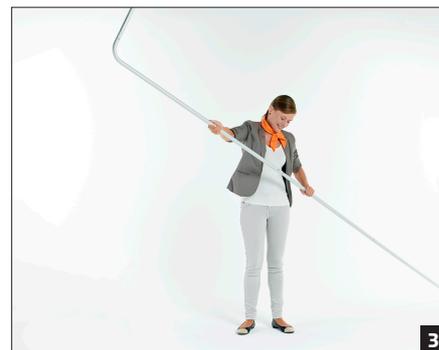

3

Montare quindi gli altri pezzi dell'asta. Fare attenzione a innestare perfettamente gli uni con gli altri i singoli pezzi dell'asta.



4

Iniziando dal braccio orizzontale inserire l'asta nell'asola del tessuto dell'espositore.



5

Stendere completamente il tessuto dell'espositore sull'asta in modo che risulti ben teso.



6

Il display può essere fissato all'asta tramite il tirante in cordoncino.



7

Inserire l'asta nell'apposito foro del piede di supporto fino a innestarla completamente.



8

Questo è l'espositore a bandiera con braccio orizzontale interamente montato.



## Base



### PIEDE DI SUPPORTO 14 KG

Estrarre la base, il rialzo e le 4 viti dalla custodia di trasporto. Iniziando dal lato anteriore della base togliere le spine di plastica dai fori dove andranno installate le viti. Installare il rialzo sulla base e usando un cacciavite a croce fissarlo con le 4 viti fornite.



### BASE A CROCE

Estrarre la base a croce e il tubo dalla custodia di trasporto. Riempire il tubo con sabbia o acqua. Aprire la base a croce estendendone le aste e appoggiarla. Inserire il tubo riempito sulla base a croce aperta.



### PICCHETTO

Inserire il picchetto nel punto prescelto del terreno. Abbassare le maniglie rosse e ruotare il picchetto in senso orario fino a inserirne completamente la filettatura nel terreno.