




## Banner a X



Estrarre la base e il sistema del banner a X dalla custodia di trasporto.



Estendere completamente le stecche del sistema. La stecca che si estende verso il basso serve esclusivamente per assicurare la stabilità del sistema.

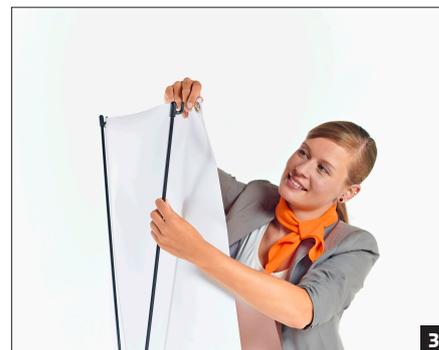

Fissare il banner al sistema. Iniziando dal lato superiore inserire gli occhielli ubicati sugli angoli nei ganci delle stecche del sistema.



Fissare poi gli occhielli inferiori. Il banner e il sistema si distenderanno.



Questo è il banner a X interamente montato.